



www.altro.com

Designed for possibilities.
Made for people.

Altro Chorus





Altro Chorus


altro



Faded Oak | RU3601*
WR335 / A1M335 / LRV 52



Harmonica | RU3602*
WR446 / A1M200 / LRV 37

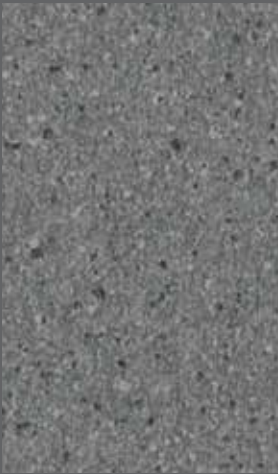

Recorder | RU3603*
WR454 / A1M200 / LRV 22



Bell | RU3604*
WR436 / A1M200 / LRV 17



Castanet | RU3605*
WR427 / A1M200 / LRV 12



Gong | RU3606*
WR423 / A1M200 / LRV 20



Bugle | RU3607*
WR422 / A1M200 / LRV 48




Lute | RU3608*
WR443 / A1M200 / LRV 43



Cet échantillon est une
représentation fidèle du
produit Altro Chorus.

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value
Códigos: WR = Cordon de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz
Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionswert


*L'échantillon sert uniquement à montrer la couleur réelle.

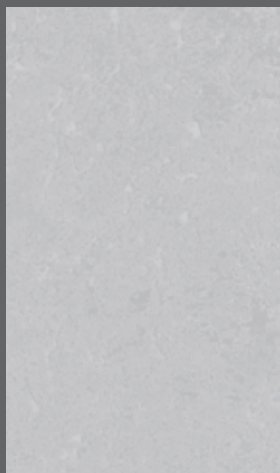

Piccolo | RU3609*
WR434 / A1M200 / LRV 49



Dusk Oak | RU3610*
WR347 / A1M347 / LRV 38

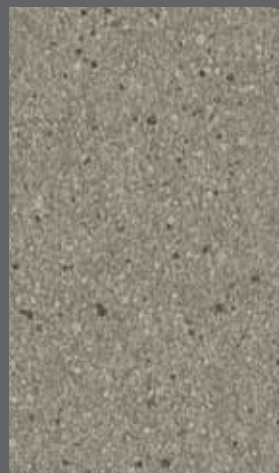


Whistle | RU3611*
WR455 / A1M200 / LRV 31



Mandolin | RU3612*
WR428 / A1M200 / LRV 50



Accordion | RU3613*
WR450 / A1M200 / LRV 24

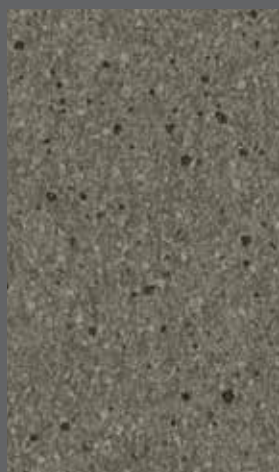

Organ | RU3614*
WR459 / A1M200 / LRV 19



Horn | RU3615*
WR432 / A1M200 / LRV 26



Mid Maple | RU3616*
WR339 / A1M339 / LRV 24



Triangle | RU3617*
WR441 / A1M200 / LRV 30



Barn Oak | RU3618*
WR348 / A1M348 / LRV 7



Light Cherry | RU3619*
WR336 / A1M239 / LRV 22



Tuba | RU3620*
WR433 / A1M200 / LRV 15

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.
No podemos garantizar que el material del suelo de seguridad coincida exactamente con el de las muestras.
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

i

Technical information / Información técnica / Technische Informationen

Flooring type Tipo de pavimento Belagsart	Slip resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit	Thickness Espesor total Gesamtdicke	Wear layer Capa de uso Nutzschichtdicke	Weight Peso Flächengewicht	Roll dimensions Dimensiones del rollo Rollenformat	Fire performance Reacción al fuego Brandverhalten	Sound insulation Aislamiento acústico Trittschallminderung
							
EN 651	DIN 51130 / BGR 181 EN 13893	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997	EN ISO 24341	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	EN ISO 10140
R10 Floor Suelo de Antideslizante Heterogener Bodenbelag	R10 DS For enhanced safety, see our ranges that offer sustained slip resistance for life.	3.65mm	0.5mm	2.8kg/m²	2m x 20m = 40m²	Cfl s1	Approx 19dB ca. 19 dB
For further technical information please visit www.altro.com / www.asf.com.au			Si desea obtener más información técnica, visite www.altroscandess.com			Weitere technische Informationen finden Sie auf unserer Website www.altro.com	







15 | Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, 06846 Dessau-Roßlau | DIN EN 651 | DoP-No. R260 Silence-RN-D021 | Reaction to fire: Cfl-s1 | Slip resistance: DS | Formaldehyde Emissions: E1 | Electrical Behavior, EN 1815 < 2 kV | EN 14041:2004/AC:2006 | 1658 | Resilient floor covering to be used within a building





UPEC·A+
CS TB
346-002.1_10/17
U3 P3 E2/3 C2

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



A+
A
B
C

Indication of the level of emissions of volatile substances in the ambient air that are posing a toxic hazard on being inhaled, rated on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).



i

Installation and maintenance

Install according to installation instructions and codes of practice. Refer to cleaning card. Failure to install and maintain flooring according to installation instructions can affect performance and slip resistance. Protect from other trades. Oil residue, certain cleaning agents, asphalt and anti-oxidants in some rubber can cause traffic stain. Caution, Ketone / aromatic solvents. For further technical information please visit [www.altro.com](#)

Instalación y Mantenimiento

Instalar según instrucciones y códigos de prácticas y seguir instrucciones de limpieza. Una mala instalación o un mantenimiento incorrecto puede afectar al rendimiento y a la resistencia al deslizamiento del suelo. Proteja el suelo durante la instalación de otros gremios. Los restos de aceite, algunos productos de limpieza, asfalto o antioxidantes pueden crear manchas de tráfico. Precaución con los solventes de Cetona o aromáticos. Si desea obtener más información técnica, visite [www.altroscandess.com](#)

Installation und Pflege

Verlegung gemäß Anleitung und empfohlener Vorgehensweise. Verweisen Sie auf die Reinigungskarte. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, können Leistung und Rutschfestigkeit beeinträchtigt werden. Vor anderen Gewerken schützen. Ölrückstände, bestimmte Reinigungsmittel, Asphalt und Antioxidantien können in einigen Belagsarten Flecken hinterlassen. Vorsicht, Ketone / aromatische Lösungsmittel. Weitere technische Informationen finden Sie auf unserer Website [www.altro.com](#)

Sustainability / Sostenibilidad / Nachhaltigkeit







†A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at [www.thegreenguide.org.uk](#)

Posee una calificación A+ en la Guía Verde de Prescripción Global del Método de Evaluación Medioambiental BRE. Para más información, visita [www.thegreenguide.org.uk](#)

A+ BRE Global's Green Guide", der allgemeine Umweltleitfaden für elastische Bodenbeläge; weitere Informationen finden Sie unter [www.thegreenguide.org.uk](#)

 Altro, Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Chorus and Altro Easyclean technology are trademarks of Altro Limited.

 +44 (0) 1462 707 700

 +34 91 549 5230

 +33 (0) 1 57 32 92 30

 [www.altro.com](#)

 [www.altroscandess.com](#)

 [www.altro.fr](#)

 [enquiries@altro.com](#)

 [suelos@altroscandess.com](#)

 [france@altro.com](#)