



altro.com

Designed for possibilities.
Made for people.

Altro Wood collection





Altro Wood



Bleached Bamboo | WSM2074*
WR463 / A1M392 / LRV 42



Flaxen Oak | WSM2054
WR338 / A1M338 / LRV 38

500 x 100mm



Castle Oak | WSM2075
WR335 / A1M335 / LRV 51

1000 x 125mm



White Oak | WSM2051
WR335 / A1M335 / LRV 52

500 x 100mm



Honey Beech | WSM2071
WR462 / A1M462 / LRV 43

333 x 62mm



Forest Oak | WSM2069
WR353 / A1M225 / LRV 25

500 x 100mm



Mellow Oak | WSM2056
WR340 / A1M340 / LRV 37

500 x 100mm



Mellow Maple | WSM2068
WR352 / A1M352 / LRV 27

1000 (500/450) x 100mm

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz

Codes: WR = cordons de soudure, A1M = mastic, LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse



500 x 100mm

Greyed Oak | WSM2063
WR347 / A1M347 / LRV 38



1000 (550/450) x 100mm

Pale Cherry | WSM2052
WR336 / A1M239 / LRV 22



1000 x 125mm

Tower Oak | WSM2077
WR322 / A1M239 / LRV 19



500 x 100mm

Black Oak | WSM2064
WR348 / A1M348 / LRV 7



1000 (550/450) x 100mm

Light Maple | WSM2055
WR339 / A1M339 / LRV 24



1000 x 125mm

Great Oak | WSM2076
WR339 / A1M339 / LRV 22



1000 (550/450) x 100mm

Classic Cherry | WSM2053
WR337 / A1M337 / LRV 17



1000 (550/450) x 100mm

Mature Walnut | WSM2061
WR345 / A1M62 / LRV 6



1000 x 166mm

Imperial Oak | WSM2078
WR467 / A1M467 / LRV 17



1000 (550/450) x 100mm

Warm Bamboo | WSM2073*
WR342 / A1M224 / LRV 21



1000 (550/450) x 100mm

Mid Walnut | WSM2057
WR341 / A1M160 / LRV 15



1000 x 166mm

Sovereign Oak | WSM2079
WR468 / A1M62 / LRV 10

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.
Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.
Les valeurs de l'indice de Réflexion Lumineuse sont mesurées conformément au BS 8493:2008. Les échantillons ne peuvent garantir le coloris exact.

Altro Wood Silence



1000 x 125mm

Nordic Oak | WSMSC2816
WR335 / A1M335 / LRV 51



500 x 100mm

Straw Oak | WSMSC2811
WR338 / A1M338 / LRV 38



Pale Bamboo | WSMSC2815*
WR463 / A1M392 / LRV 42



500 x 100mm

Harvest Oak | WSMSC2805
WR340 / A1M340 / LRV 37



1000 (550/450) x 100mm

Country Maple | WSMSC2802
WR339 / A1M339 / LRV 24



1000 (550/450) x 100mm

Regal Cherry | WSMSC2804
WR337 / A1M337 / LRV 17



1000 x 125mm

Old Oak | WSMSC2817
WR339 / A1M339 / LRV 22



1000 (550/450) x 100mm

Bay Walnut | WSMSC2810
WR341 / A1M160 / LRV 15



500 x 100mm

Silver Oak | WSMSC2808
WR347 / A1M347 / LRV 38



1000 (550/450) x 100mm

Smokey Cherry | WSMSC2803
WR336 / A1M239 / LRV 22



1000 x 125mm

Galleon Oak | WSMSC2818
WR322 / A1M239 / LRV 19



1000 x 166mm

French Oak | WSMSC2820
WR468 / A1M62 / LRV 10

* Design as shown

* Design wie abgebildet

* Diseño tal como se muestra

* Décor comme indiqué

Altro Wood Acoustic



1000 x 125mm

Relax | WSMA3798
WR335 / A1M335 / LRV 51



500 x 100mm

Hush | WSMA3781
WR338 / A1M338 / LRV 38



Spirit | WSMA3797*
WR463 / A1M392 / LRV 42



1000 (550/450) x 100mm

Calm | WSMA3795
WR352 / A1M352 / LRV 27



1000 (550/450) x 100mm

Lull | WSMA3782
WR341 / A1M160 / LRV 15



1000 x 166mm

Soothe | WSMA37102
WR468 / A1M62 / LRV 10

Please note: the measurements stated next to each sample is the size of the plank(s) within the 2m x 20m sheet.

Bitte beachten Sie: Die Maße, die bei jedem Muster angegeben werden, entsprechen den Brettgrößen innerhalb der 2 m x 20 m Rolle.

Nota: Las medidas indicadas junto a cada muestra son del tamaño de la(s) lama(s) de imitación a madera dentro de las medidas de 2x20 m de la lámina.

Remarque: Les mesures indiquées à côté de chaque échantillon sont les dimensions des lames dans le rouleau (2x20m).



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad / Développement durable



†A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com
Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen.
Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro.
El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto.
Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com
Veuillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien.
Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement.
L'information technique sur la pose et le traitement des taches est également disponible sur notre site internet www.altro.fr



Altro, Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Wood and Altro Easyclean technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

+44 (0) 1462 707 700

enquiries@altro.com

Spain

+34 91 549 5230

suelos@altroscandess.com

Australia

+61 3 9764 5666


info@asf.com.au

France

01 57 32 92 30

france@altro.com

Subject to alteration. Änderungen vorbehalten. Sujeto a alteración. Sous réserve de modifications.

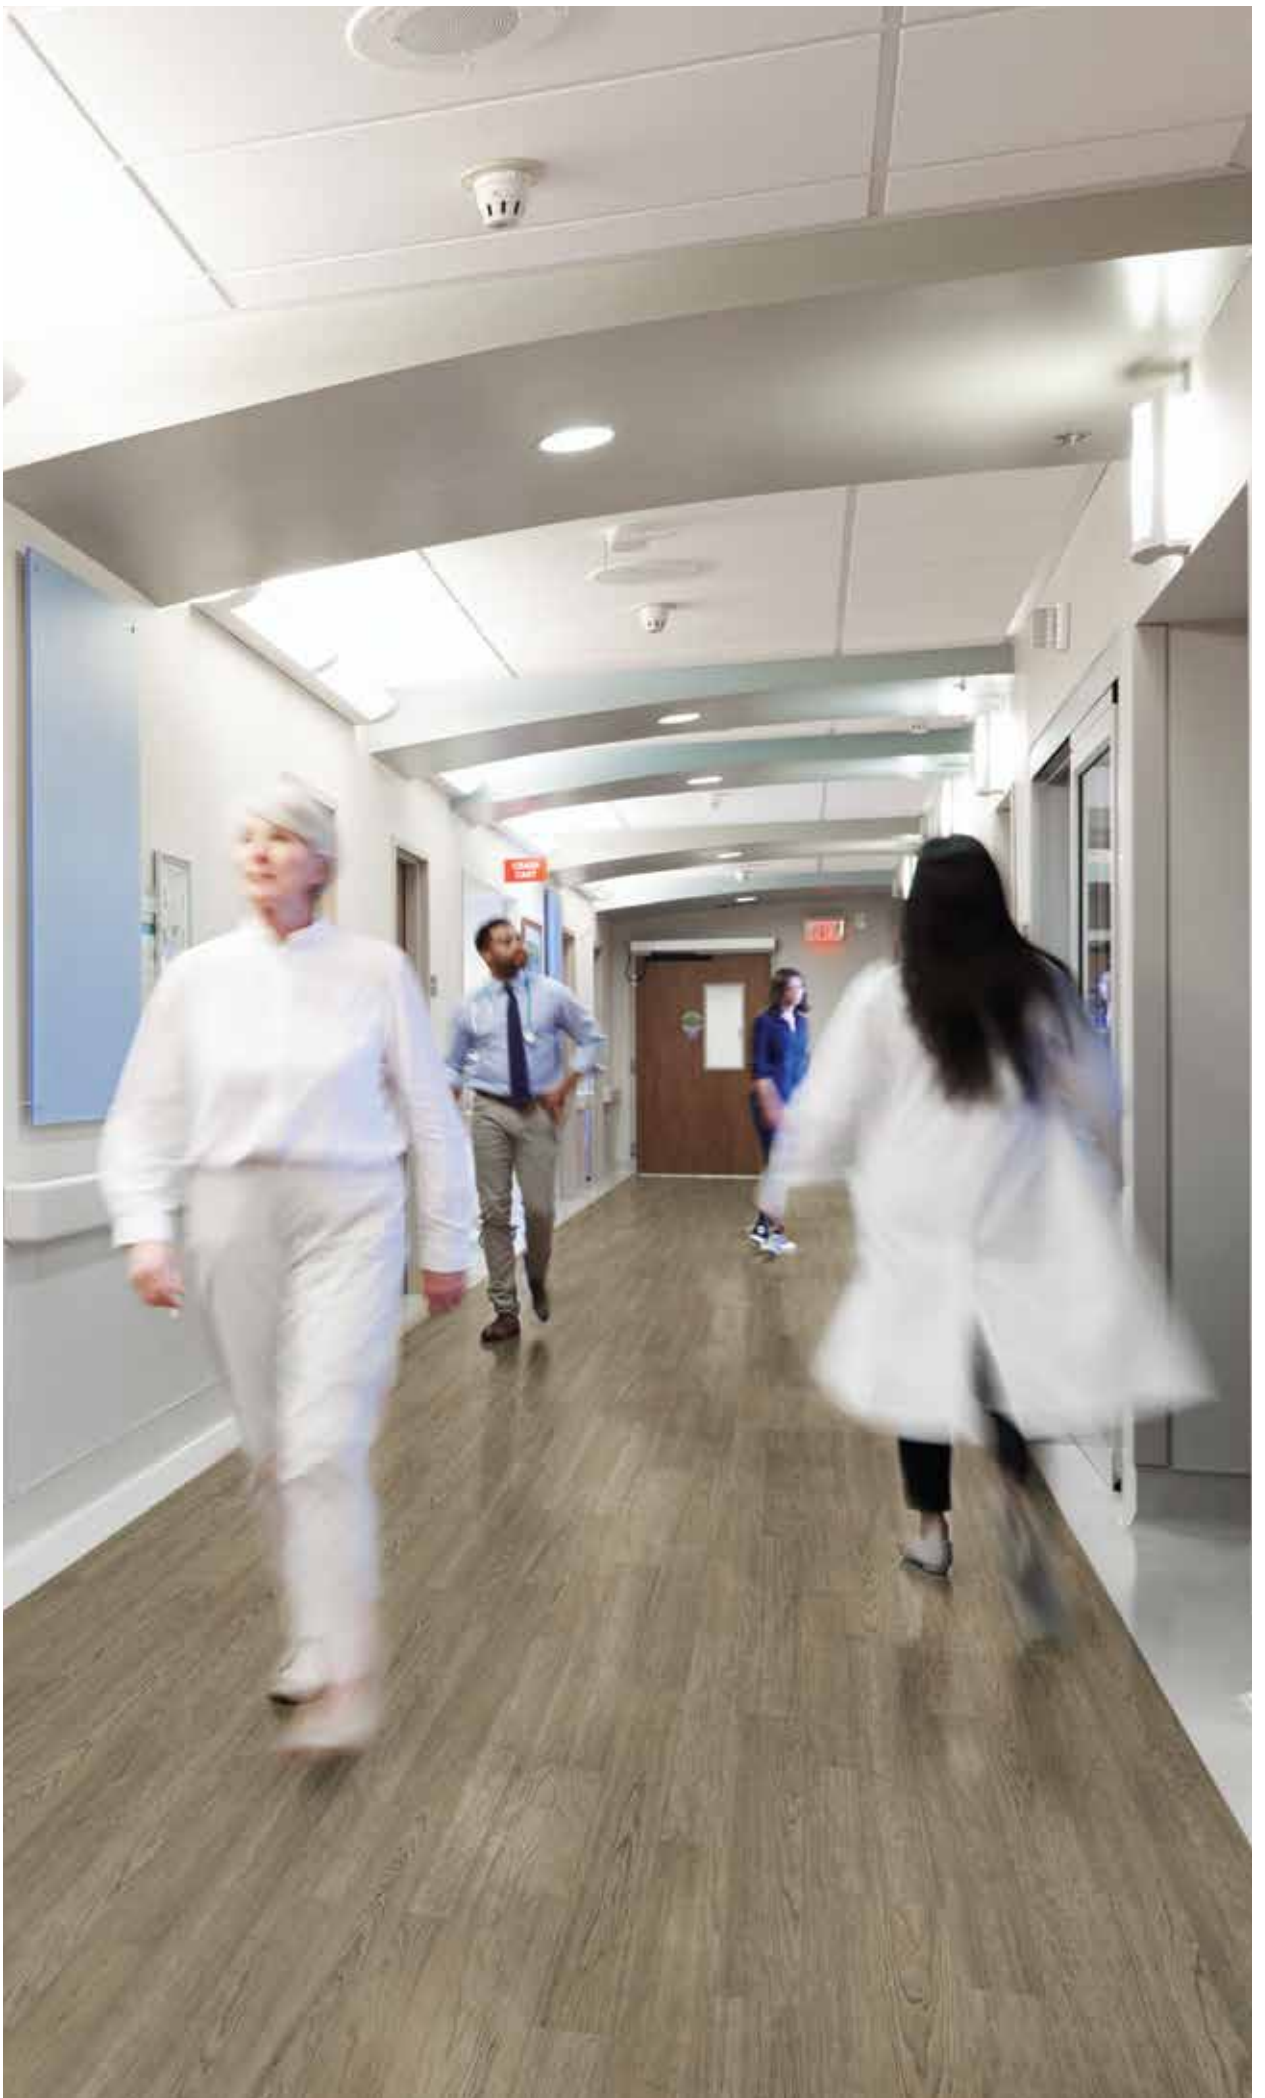

Typical Applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Types d'applications

Altro Wood™ - hospital / care home corridors and patient rooms. Retail. Kindergartens, schools, universities: general circulation areas, corridors.

Altro Wood™ Silence - corridors and classrooms in schools, kindergartens, universities. Student accommodation. Hospital / care home corridors and patient rooms. Retail. Home adaptations / social housing.

Altro Wood™ Acoustic - playrooms in kindergartens. Hotel rooms. Offices. Anywhere where the passage of sound must be reduced between storeys.

Altro Wood - Flure und Patientenzimmer in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Handel. Kindergärten, Schulen und Universitäten: allgemeine Verkehrsflächen und Flure.

Altro Wood Silence - Flure und Klassenräume in Schulen, Kindergärten und Universitäten. Unterkünfte für Studenten. Flure und Patientenzimmer in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Handel. Sanierung und Umbau von Wohnraum sowie sozialer Wohnungsbau.

Altro Wood Acoustic - Spielzimmer in Kindergärten. Hotelzimmer. Büros. Überall, wo eine Schallübertragung zwischen Stockwerken reduziert werden soll.

Altro Wood - Pasillos de hospitales / centros asistenciales y habitaciones de pacientes. Pequeños comercios. Jardines de infancia, escuelas, universidades: zonas de paso y pasillos.

Altro Wood Silence - Pasillos y aulas de escuelas, jardines de infancia y universidades. Residencias de estudiantes. Pasillos de hospitales / centros asistenciales y habitaciones de pacientes. Pequeños comercios. Adaptaciones del hogar / viviendas sociales.



















Altro Wood Acoustic - Aulas de jardines de infancia. Habitaciones de hotel. Oficinas. Allí donde debe atenuarse la transmisión de ruido entre estancias.

Altro Wood - Les couloirs et les chambres des hôpitaux, des maisons de retraite. Les couloirs et les allées de circulation des commerces, des crèches, des écoles et des universités.

Altro Wood Silence - Les salles de classe et les couloirs des écoles, des universités, des crèches. Les logements et les campus d'étudiants. Les chambres et les couloirs des hôpitaux / des maisons de retraite / des logements sociaux. Les commerces

Altro Wood Acoustic - Les aires de jeux dans les crèches. Les chambres d'hôtels et les bureaux. Logements étudiants. Chambres d'hôtels. Bureaux. Maison de soins. Tous les bâtiments où il convient d'assurer l'insonorisation entre les étages.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

	Fire behaviour tested in acc. with	Brandverhalten geprüft nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée selon	EN ISO 9239-1	Altro Wood - $\geq 8\text{kW/m}^2$ Altro Wood Silence - $\geq 4.5\text{kW/m}^2$ Altro Wood Acoustic - $\geq 4.5\text{kW/m}^2$
	Classified in acc. with	Einstufung nach	Clasificado de acuerdo con	Classement selon	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme Altro Wood - B _{fl} -s1 Altro Wood Silence - C _{fl} -s1 Altro Wood Acoustic - C _{fl} -s1
	Slip resistance	Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 13893 DIN 51130	DS R10 For enhanced safety, see our ranges that offer sustained slip resistance for life.
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 10140	Altro Wood - ca. 4 dB Altro Wood Silence - ca. 15 dB Altro Wood Acoustic - ca. 19 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 10582 (Altro Wood) EN 651 (Altro Wood Silence) (Altro Wood Acoustic)	R10 Floor Heterogener Bodenbelag Suelo de Antideslizante Revêtement de sol R10
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	Altro Wood - 2 mm Altro Wood Silence - 2.85 mm Altro Wood Acoustic - 3.9 mm
	Wear layer	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	0.7 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	Altro Wood - 2.66 kg/m ² Altro Wood Silence - 2.6 kg/m ² Altro Wood Acoustic - 2.9 kg/m ²
	Indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Altro Wood - ≤ 0.10 mm Altro Wood Silence - ≤ 0.20 mm Altro Wood Acoustic - ≤ 0.20 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	Altro Wood - 34, 43 Altro Wood Silence - 34, 42 Altro Wood Acoustic - 34, 42
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité à la lumière	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhllöseignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	EN 425	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 660-2	Group T / Gruppe T / Grupo T / Groupe T
	Chemical resistance	Chemikalien-/ Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Under floor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / compatible
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Características eléctricas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV Antistatic / ≤ 2 kV Antistatisch ≤ 2 kV Antiestáticas / ≤ 2 kV Antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore Indoor Air Comfort Gold	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme



Altro Wood | 17 | Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, 06846 Dessau-Roßlau | EN ISO 10582 | DoP-No. R 300.1-RN-D028 | Reaction to fire: Bfl s1 | Slip resistance: DS | Formaldehyde: E1 | EN 14041:2008 | 1658 | Resilient floor covering to be used within a building



Altro Wood Silence | 17 | Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, 06846 Dessau-Roßlau | EN 651 | DoP-No. R 200.1 Silence-RN-D029 | Reaction to fire: Cfl s1 | Slip resistance: DS | Formaldehyde: E1 | EN 14041:2008 | 1658 | Resilient floor covering to be used within a building



Altro Wood Acoustic | 17 | Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, 06846 Dessau-Roßlau | EN 651 | DoP-No. R450.1 Silence-RN-D030 | Reaction to fire: Cfl s1 | Slip resistance: DS | Formaldehyde: E1 | EN 14041:2008 | 1658 | Resilient ACfloor covering to be used within a building

For further technical information please visit www.altro.com / www.asf.com.au

Weitere technische Informationen finden Sie unter Website www.altro.com

Si desea obtener más información técnica, visite www.altro.com

Pour plus d'information techniques veuillez consultez www.altro.fr